

Quench 575-CT

Mini fontaine de comptoir Vivreau®

- Eau froide filtrée
- Eau pétillante réfrigérée
- Distributeur d'eau du robinet permettant le remplissage de bouteilles
- Filtration avancée
- Technologie de refroidissement à accumulation de glace
- Fournie avec 60 bouteilles réutilisables en verre



water up 

VIVREAU®
ADVANCED WATER SYSTEMS


Quench 575-CT

Modernisez la distribution d'eau sur comptoir grâce à la fontaine Quench 575-CT Viveau®. La fontaine Quench 575-CT fournit en continu de l'eau pétillante réfrigérée et de l'eau plate filtrée, ce qui est parfait pour la dépense, la cuisinette et les salons. La fontaine Quench 575-CT s'intègre parfaitement sur votre comptoir alors que la fontaine Quench 575i comporte un robinet intégré de style cobra pour fournir de l'eau du robinet à même votre comptoir tout en ayant ses composantes installées en-dessous de celui-ci.




Mini fontaine de comptoir


- Eau froide filtrée et eau pétillante réfrigérée
- Technologie de réfrigération par accumulation de glace
- Hauteur sous robinet de 12.8" permettant le remplissage de bouteilles
- Fournie avec 60 bouteilles en verre réutilisables
- Comprend des alarmes de remplacement du gaz carbonique et d'entretien
- Mode veille pour économie d'énergie
- Buses de robinet amovibles pour faciliter le nettoyage
- Disponible en installation intégrée sur comptoir comme la Quench 575i

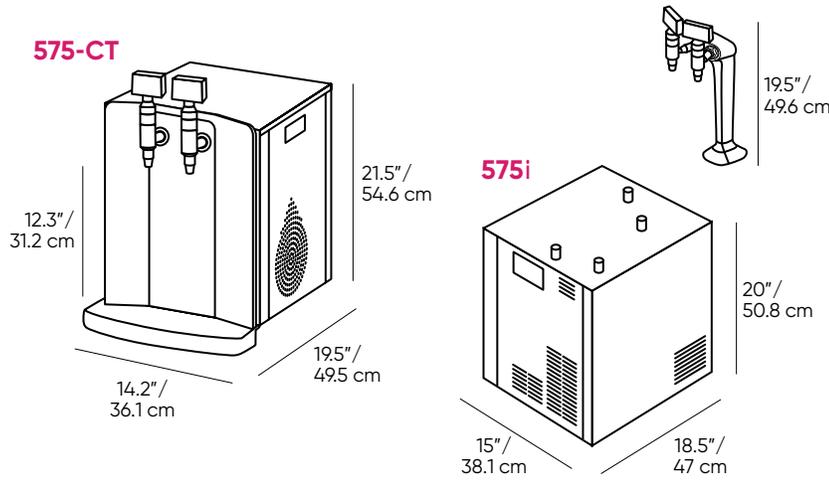

Installation de la fontaine 575-CT

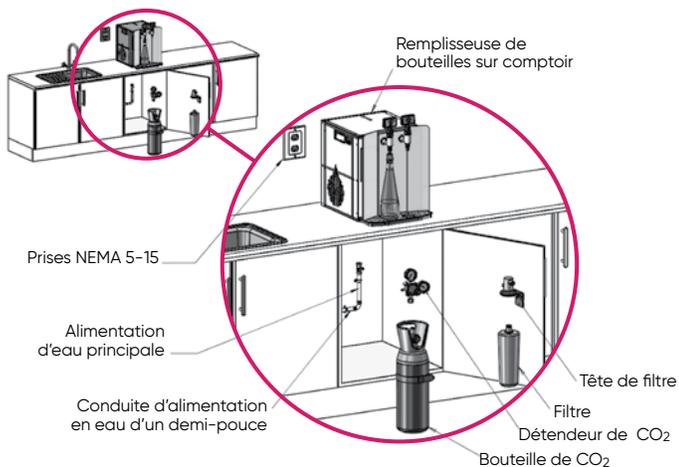

Installation de la fontaine 575i

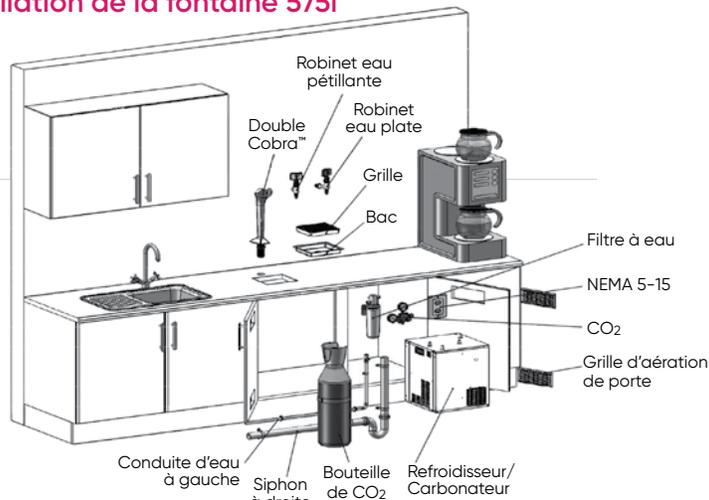

Specifications

Dimensions

575-CT: 21.5" H x 14.2" L x 19.5" P / 54.6 cm H x 36.1 cm L x 49.5 cm P (hauteur à partir du haut du robinet; laisser un espace de 6"/15 cm au-dessus)

575i: Espace sous armoire requis: 29.5" H x 24" L x 24" P / 74.93 cm H x 60.96 cm L x 60.96 cm P (hauteur à partir du haut du robinet; laisser un espace de 6"/15 cm au-dessus)

Poids 72.6 livres/32.9 kg

Hauteur sous robinet 12.3"/31.3 cm

Fonctions	Eau froide et eau pétillante
Alimentation en eau froide	21 gal/79.5 litres à l'heure
Technologie de réfrigération	Accumulation de glace avec serpentin en acier inoxydable
Pression d'eau recommandée	50 - 80 psi
Voltage/Fréquence	120V/60 Hz
Consommation	8 Ampères
Numéro de modèle	575-CT/575i

Les produits Quench sont certifiés par un laboratoire autorisé indépendant selon les normes industrielles en vigueur. Veuillez nous contacter pour en savoir plus sur la certification que votre produit pourrait avoir.