



# Quench Série 90

**Distributeur d'eau pétillante sous le comptoir**

- Eau filtrée froide et à température ambiante
- Eau pétillante glacée
- Fontaine de remplissage à deux ou trois manettes
- Technologie de refroidissement à banc de glace
- Niveaux de remplissages programmables



water up 




# Quench Série 90

Passez au niveau supérieur grâce aux distributeurs d'eau pétillante Quench Série 90 placés sous le comptoir! Les distributeurs Quench de la Série 90 sont équipés d'une colonne de remplissage stylisée à une ou deux manettes montée sur le comptoir afin de réduire l'encombrement et permettre le remplissage facile d'un verre ou d'une bouteille. L'option à deux manettes propose de l'eau froide et de l'eau pétillante, alors que celle à trois manettes propose de l'eau froide, de l'eau à température ambiante et de l'eau pétillante. La Série 90 de Quench utilise la technologie de refroidissement à banc de glace afin de pouvoir fournir un fort volume d'eau filtrée plate et pétillante, ce qui est idéal pour les restaurants achalandés, les clubs et les traiteurs.



## Distributeur d'eau pétillante sous le comptoir

- Eau filtrée froide, à température ambiante, pétillante
- Colonne à deux manettes pour eau froide plate et eau froide pétillante
- Colonne à trois manettes pour eau froide plate, eau à température ambiante, eau pétillante
- Technologie de refroidissement à banc de glace
- Pièces en acier inoxydable et en aluminium

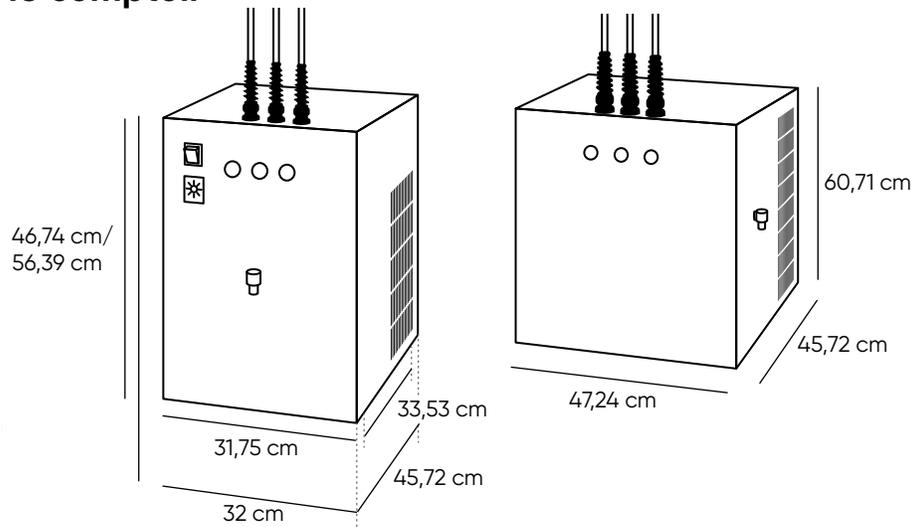

## Spécifications

Quench Série 90	92	94	96
Dimensions	46,74 cm h x 31,75 cm w x 33,53 cm d 18.4" h x 12.5" w x 13.2" d	56,39 cm h x 32 cm w x 45,72 cm d 22.2" h x 12.6" w x 18" d	60,71 cm h x 47,24 cm w x 45,72 cm d 23.9" h x 18.6" w x 18" d
Poids	22 kg/48.5 lbs	29,03 kg/64 lbs	32,98 kg/72.7 lbs
Hauteur sous robinet	29,97 cm/11.8"	29,97 cm/11.8"	29,97 cm/11.8"
Choix (2 manettes)	Eau froide et eau glacée pétillante		
Choix (3 manettes)	Eau froide, à température ambiante, glacée pétillante		
Capacité de refroidissement	60,6 litres per hr/16 gal per hr	75,71 litres per hr/20 gal per hr	151,42 litres per hr/40 gal per hr
Alimentation continue en eau froide	18,93 litres/5 gal	45,42 litres/12 gal	75,71 litres/20 gal
Technologie de refroidissement	Serpentin du banc de glace en acier inoxydable		
Pression d'eau recommandée	14,5 - 51 psi	14,5 - 51 psi	14,5 - 51 psi
Voltage/Fréquence	115V/60Hz	115V/60Hz	115V/60Hz
Consommation	2,52 amps	5,5 amps	8,35 amps
Modèle	92	94	96

Les produits Quench sont certifiés par un laboratoire autorisé indépendant selon les normes industrielles appropriées en vigueur. Veuillez nous contacter pour en savoir plus sur les certifications que votre produit pourrait avoir.